

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TRANSMITTER ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ TSI 8455 – 8465 – 8475



Κατασκευαστής: TSI Inc., 500 Cardigan Rd., Shoreview, MN 55126, ΗΠΑ

Τύπος: 8455 – 8465 – 8475 AIR VELOCITY TRANSDUCERS


Transmitter ταχύτητας αέρα, κατάλληλα για την μέτρηση παροχής και σύνδεση σε οποιαδήποτε datalogger, PLC κλπ με έξοδο **4 – 20 mA**. Διατίθεται σε 3 εκδόσεις αισθητηρίων, **μοντέλα 8455 – 8465 - 8475**. Συνοδεύεται προαιρετικά με **ενδείκτη 8495** των μετρούμενων τιμών, με οπτικοακουστικούς συναγερμούς σε περίπτωση υπέρβασης επιλεγόμενου από τον χρήστη ορίου, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό/μετασχηματιστή 230VAC / 12VDC για λειτουργία με ρεύμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος	8455	8465	8475
Χαρακτηριστικά αισθητηρίου	Προστατευμένο	Ανοιχτό	Ακριβείας, πολυκατευθυντικό
Κλίμακα μέτρησης	Επιλεγόμενη από 0,125 – 1,0 έως 0,125 – 50 m/s	Επιλεγόμενη από 0,125 – 1,0 έως 0,125 – 50 m/s	Επιλεγόμενη από 0,05 – 0,5 έως 0,05 – 2,5 m/s
Ακρίβεια	2%	2%	3%
Ανάλυση	0,07% της κλίμακας	0,07% της κλίμακας	0,07% της κλίμακας
Θερμοκρασία αέρα	0 – 93°C λειτουργία, 0 – 60°C αντιστάθμιση θερμοκρασίας		

Τροφοδοσία μεταδότη	10-30 VDC	10-30 VDC	10-30 VDC
Έξοδος μεταδότη	Επιλεγόμενη από χρήστη 0 – 5/10 V ή 0/4 – 20 mA	Επιλεγόμενη από χρήστη 0 – 5/10 V ή 0/4 – 20 mA	Επιλεγόμενη από χρήστη 0 – 5/10 V ή 0/4 – 20 mA
Διαθέσιμα μήκη αισθητηρίου	7,5 – 15 – 22,5 - 30 cm	7,5 – 15 – 22,5 - 30 cm	7,5 – 15 – 22,5 - 30 cm

Όλα τα όργανα με **διετή εγγύηση κατασκευαστή, NIST traceable πιστοποιητικά βαθμονόμησης**, ακίδα δειγματοληψίας σε οποιοδήποτε μήκος (παρακαλούμε να διευκρινιστεί σε περίπτωση παραγγελίας), καλώδιο σύνδεσης 5 m και πλήρη εγχειρίδια χρήσης. **Σήμανση CE.**

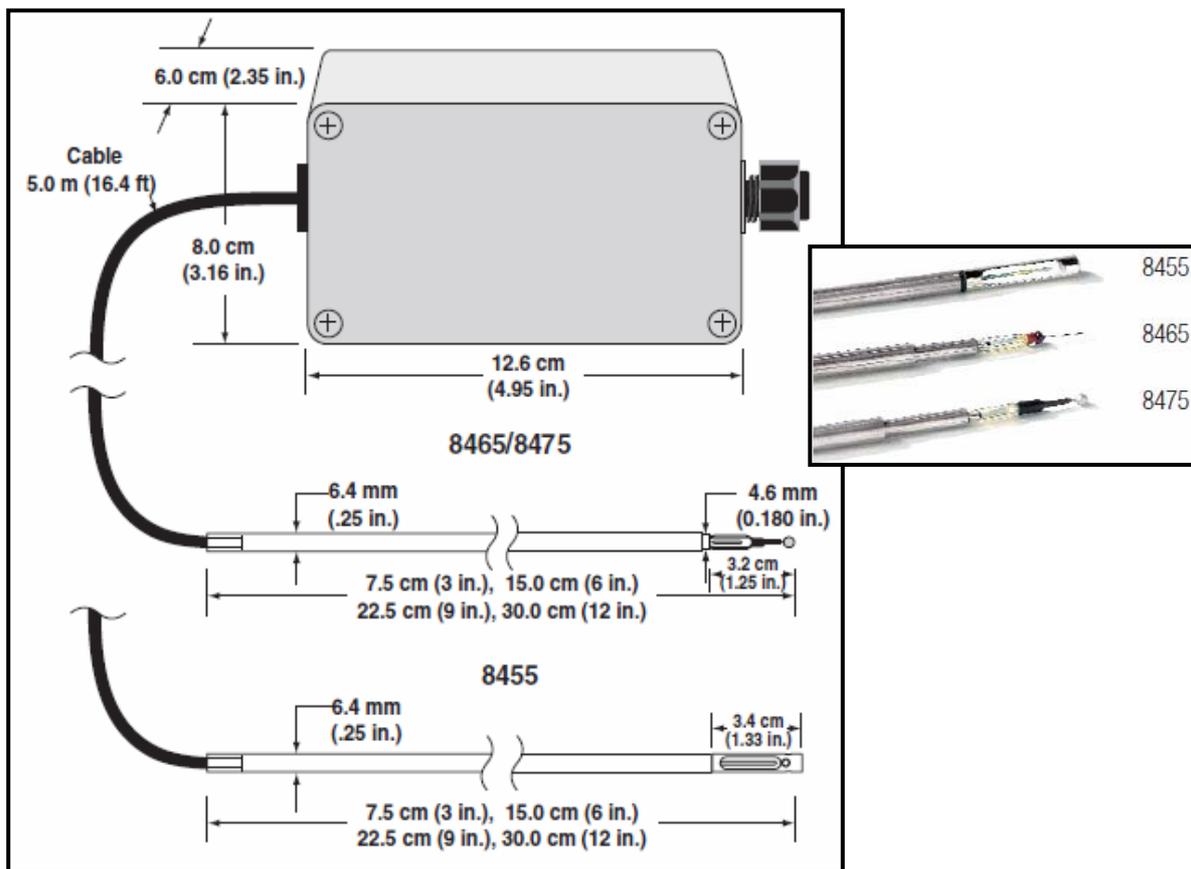

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση.

Χρόνος παράδοσης: 3 – 5 εβδομάδες από παραγγελία